

# Nyhedsbrev 03/2008

## Nye funktioner i DBI's inspektionsrapporter for brandsikringsanlæg

### DBI retningslinie 004, Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding og godkendelse, 3. udgave, rev. kap. 62 Godkendelseskriterium

De væsentligste ændringer i retningslinie 004 består i, at det nu er muligt at godkende anlæg med C-fejl ved førstegangsinspektion samt, at inspektionsresultatet opdeles i 2 delresultater, nemlig:

- forhold, der er relateret til selve brandsikringsanlæggets funktionalitet
- forhold, der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget, som f.eks. mangelfulde brandmæssige adskillelser mod uovervåget område.

Årsagen til ændringerne er bl.a. at smidiggøre processen med at få brandsikringsanlæg godkendt ved 1. inspektion samt at tydeliggøre, hvis fejl og mangler skyldes årsager, som installatøren af brandsikringsanlægget ikke har indflydelse på.

DBI's inspektionsrapporter for brandsikringsanlæg vil fremover indeholde:

- det samlede inspektionsresultat – om anlægget er godkendt eller ej
- delresultat vedrørende forhold, der er relateret til brandsikringsanlæggets funktionalitet
- delresultat vedrørende forhold, der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget, som f.eks. mangelfulde brandmæssige adskillelser mod uovervåget område.

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan inspektionsresultatet og delresultatet præsenteres i inspektionsrapporterne.

## Inspektionsresultat

### IKKE GODKENDT


Fremkommer på baggrund af:

- brandsikringsanlæggets funktionalitet: GODKENDT anmærkningsfrit
- forhold der ikke er relateret til selve brandsikringsanlægget: IKKE GODKENDT

## DBI retningslinie 006, Sammenkoblede anlæg

DBI har indført en ny funktion i sine inspektionsrapporter for automatiske brandalarmeringsanlæg, så det nu tydeligt fremgår, om evt. sammenkoblede brandsikringsanlæg inspiceres sammen med ABA-anlægget.

Efter DBI retningslinie 006, Sammenkoblede anlæg, trådte i kraft, er interessen for et samlet overblik af de sammenkoblede brandsikringsanlæg øget betydeligt. Behovet for den nye funktion skyldes også, at der er givet mulighed for at udføre byggeri efter en brandteknisk dimensionering, og at bygningsreglementet understreger, at bygningens brandsikkerhed skal opretholdes i hele bygningens levetid.

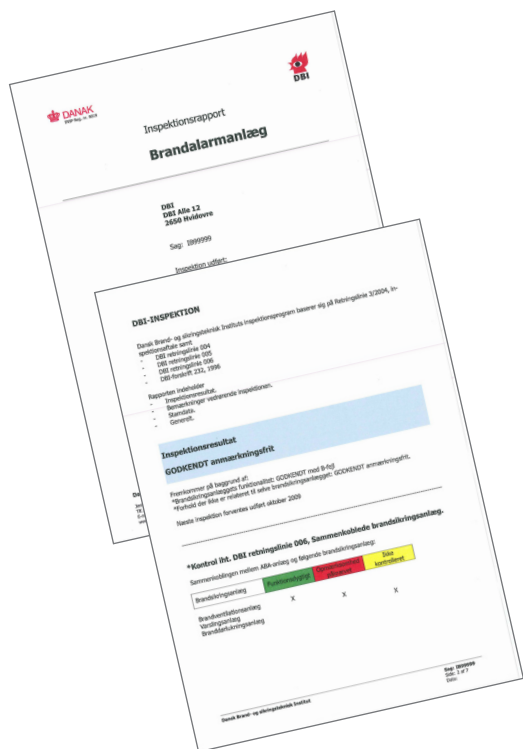

Funktionen i DBI's inspektionsrapport bygger på DBI retningslinie 006, Sammenkoblede anlæg, der stiller krav til de sammenkoblede anlæg og deres vedligeholdelse. Rent teknisk er funktionerne baseret på DBI's velkendte ABA-inspektionsrapport, hvor det er den bagvedliggende checkliste, der genererer oplysninger til et skema.

Skemaet finder du på inspektionsrapportens side 2 lige under inspektionsresultatet for ABA-anlægget.

Nedenfor ses et eksempel på, hvordan resultatet for sammenkoblede anlæg præsenteres.



Har du spørgsmål omkring vores inspektionsrapporter, er du altid velkommen til at kontakte DBI's Inspektionsafdeling for nærmere information.

#### \*Kontrol iht. DBI retningslinie 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg

Brandsikringsanlæg	Funktionsdygtigt	Opmærksomhed påkrævet	Ikke kontrolleret
Brandventilationsanlæg	X		
Varslingsanlæg		X	
Branddørlukningsanlæg			X

Som det ses, er der ikke tvivl om, hvilke anlæg inspektionen\*\* har omfattet, og om det er nødvendigt at foretage sig yderligere. I tilfælde med 'X' i rubrikken 'Opmærksomhed påkrævet', vil det fremgå af bemærkningen i rapporten, hvad der er galt med anlægget.

Som installatør af brandsikringsanlæg får du med den nye funktion et effektivt stykke værktøj, til at overbevise kunderne om, at tilkoblede brandsikringsanlæg naturligvis også skal serviceres og vedligeholdes for at leve op til myndighedernes krav. Det er selvfølgelig også i virksomhedernes egen interesse, at brandsikringsanlæggene til stadighed fungerer efter hensigten og dermed kan medvirke til at begrænse skaderne i forbindelse med brand.

Fejl og mangler i tilkoblede brandsikringsanlæg vil ikke påvirke inspektionsresultatet for selve ABA-anlægget. Således kan et ABA anlæg godkendes uden anmærkninger, selv om et sammenkoblet brandsikringsanlæg er kategoriseret under "Opmærksomhed påkrævet".

Efter maj 2007 vil sammenkoblede anlæg, der er krævet eller ønsket udført efter DBI retningslinie 006, skulle udføres med bl.a. brandhæmmede kabler og overvågning mv. Kravet om inspektion efter DBI retningslinie 006 kan f.eks. være angivet i byggetilladelse, udbudsmateriale, redningsberedskabets tilslutningsbetingelser eller brandstrategiplan.

DBI's færdigmelding kan du finde på [www.dbi-net.dk/ydelser/inspektion/](http://www.dbi-net.dk/ydelser/inspektion/). Hvis de sammenkoblede anlæg ønskes inspiceret, skal du sætte kryds i boksen "DBI retningslinie 006, Sammenkoblede anlæg".

Integrerede anlæg inspiceres altid efter DBI retningslinie 006.

Honorar for 1.-gangsinspektion af sammenkoblede brandsikringsanlæg beregnes som et tillæg på 25% til inspektionshonoraret for ABA-anlægget.

\*Det forventes, at de med \* mærkede inspektionsresultater vil være omfattet af DBI's akkreditering medio december 2008.

\*\*Bemærk, at der ved inspektionen ikke ses på om selve brandsikringsanlægget er udført iht. til den relevante forskrift, men alene om sammenkoblingen med ABA-anlægget samt om drift-/vedligeholdelse af brandsikringsanlægget er i overensstemmelse med DBI retningslinie 006, Sammenkoblede anlæg.

For inspektion af tilkoblede brandsikringsanlæg henvises til DBI's øvrige inspektionsprogram.

#### Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre  
Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01  
E-mail: [dbi@dbi-net.dk](mailto:dbi@dbi-net.dk)  
[www.dbi-net.dk](http://www.dbi-net.dk)

